

## **JP8083160**

Publication Title:

**MULTIWINDOW DISPLAY SYSTEM**

Abstract:

Abstract of JP 8083160

(A) Translate this text PURPOSE: To improve the visibility by displaying a window hard to be visualize due to superposition on another display device. CONSTITUTION: This system is a multiwindow display system to erase the window A that is an erasure object out of the windows A to C by window erasure means 12a, 14a, to designate the display device 11b that is the reproducing destination of the window out of the display devices 11a, 11b by reproducing destination designating means 13a, 14a, and to reproduce the window A erased by the window erasure means on the display device 11b designated by the reproducing destination designating means.

-----  
Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-83160

(43) 公開日 平成 8 年(1996) 3 月 26 日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 6 F 3/14	3 5 0 A			
3/153	3 3 3 B			
G 0 9 G 5/14	A	9377-5H		

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 11 頁)


(21) 出願番号	特願平6-219955	(71) 出願人	000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(22) 出願日	平成 6 年(1994) 9 月 14 日	(72) 発明者	斎藤 浩 東京都府中市東芝町 1 番地 株式会社東芝 府中工場内
		(74) 代理人	弁理士 鈴江 武彦

## (54) 【発明の名称】 マルチウインドウ表示方式

## (57) 【要約】

【目的】 本発明は、重畳のために視認しにくいウインドウを他の表示装置に表示することにより、視認性の向上を図る。

【構成】 ウインドウ消去手段(12a, 14a)が、各ウインドウ(A~C)のうち、消去対象となるウインドウ(A)を消去し、再生先指定手段(13a, 14a)が、各表示装置(11a, 11b)のうち、ウインドウの再生先となる表示装置(11b)を指定し、ウインドウ再生手段が、ウインドウ消去手段により消去されるウインドウ(A)を再生先指定手段により指定された表示装置(11b)に再生するマルチウインドウ表示方式。

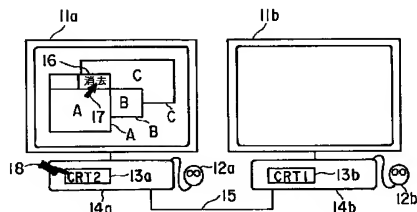

**【特許請求の範囲】**

【請求項1】 複数の表示装置を備え、これら各表示装置のうちの表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式であって、前記各ウィンドウのうち、消去対象となるウィンドウを消去するためのウィンドウ消去手段と、前記各表示装置のうち、ウィンドウの再生先となる表示装置を指定するための再生先指定手段と、前記ウィンドウ消去手段により消去されるウィンドウを前記再生先指定手段により指定された表示装置に再生するウィンドウ再生手段とを備えたことを特徴とするマルチウィンドウ表示方式。

【請求項2】 複数の表示装置を備え、これら各表示装置のうちの表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式であって、前記各ウィンドウのうち、複写対象となるウィンドウを指定するための複写ウィンドウ指定手段と、前記各表示装置のうち、ウィンドウの複写先となる表示装置を指定するための複写先指定手段と、前記複写ウィンドウ指定手段により指定されたウィンドウを前記複写先指定手段により指定された表示装置に複写するウィンドウ複写手段とを備えたことを特徴とするマルチウィンドウ表示方式。

【請求項3】 複数の表示装置を備え、これら各表示装置のうちの表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式であって、前記各ウィンドウのうち、移動対象となるウィンドウを選択するための移動ウィンドウ選択手段と、前記各表示装置のうち、ウィンドウの移動先となる表示装置を指定するための移動先指定手段と、前記移動ウィンドウ選択手段により選択されたウィンドウを前記移動先指定手段により指定された表示装置に移動させるウィンドウ移動手段とを備えたことを特徴とするマルチウィンドウ表示方式。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のマルチウィンドウ表示方式において、前記各表示装置は、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示の可否が設定される表示可否設定手段と、この表示可否設定手段に表示否が設定されたとき、前記他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を阻止するウィンドウ表示阻止手段とを備えたことを特徴とするマルチウィンドウ表示方式。

【請求項5】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のマルチウィンドウ表示方式において、前記各表示装置は、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示領域が設定される表示領域設定手段と、

この表示領域設定手段により表示領域が設定されたとき、前記他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を前記表示領域に限定する表示領域限定手段とを備えたことを特徴とするマルチウィンドウ表示方式。

**【発明の詳細な説明】****【0001】**

【産業上の利用分野】本発明は、表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式に係わり、特に重畳のために視認しにくいウィンドウを他の表示装置に表示することにより、視認性を向上し得るマルチウィンドウ表示方式に関する。

**【0002】**

【従来の技術】例えば複数のデータの表示を必要とする監視・制御の分野では、表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式が広く用いられている。

【0003】図16はこの種のマルチウィンドウ表示方式が適用された表示システムの模式図である。この表示システムは、互いに独立して動作する第1及び第2のCRT表示装置1a、1bを備えている。第1のCRT表示装置1aは、例えば3つのウィンドウA～Cを重畳させて表示されており、第2のCRT表示装置1bは使用可能状態で待機している。

【0004】ここで、第1のCRT表示装置1aにて上から2番目に重畳されたウィンドウBを操作者が見たいとする。マウス2aは、操作者の摺動操作に従ってカーソル3をウィンドウB上に移動させるようにカーソル移動信号を第1のCRT表示装置1aに入力する。第1のCRT表示装置1aは、このカーソル移動信号に基づいて、カーソル3をウィンドウB上に表示する。

【0005】次に、マウス1aは、操作者のクリック操作に従ってウィンドウBの優先表示信号を第1のCRT表示装置1aに入力する。第1のCRT表示装置1aは、この優先表示信号を受けると、図17に示すように、このウィンドウBを各ウィンドウA～Cのうちで最上部となるように表示する。

**【0006】**

【発明が解決しようとする課題】しかしながら以上のようなマルチウィンドウ表示方式では、第1のCRT表示装置1aが複数のウィンドウA～Cを重畳させて表示した際に、表示データ過剰のため、重なりの方下に表示されたウィンドウBの視認性が低下するという問題がある。

【0007】一方、このウィンドウBを最上部に表示すると、ウィンドウBは視認し易くなるが、それまで最上部に表示されていたウィンドウAの視認性が低下してしまう問題がある。このため、2つのウィンドウA、Bの視認性を同時に向上させることが困難となっている。

【0008】本発明は上記実情を考慮してなされたもの

で、重畳のために視認しにくいウィンドウを他の表示装置に表示することにより、視認性を向上し得るマルチウィンドウ表示方式を提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1に対応する発明は、複数の表示装置を備え、これら各表示装置のうちのある表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式であって、前記各ウィンドウのうち、消去対象となるウィンドウを消去するためのウィンドウ消去手段と、前記各表示装置のうち、ウィンドウの再生先となる表示装置を指定するための再生先指定手段と、前記ウィンドウ消去手段により消去されるウィンドウを前記再生先指定手段により指定された表示装置に再生するウィンドウ再生手段とを備えたマルチウィンドウ表示方式である。

【0010】また、請求項2に対応する発明は、複数の表示装置を備え、これら各表示装置のうちのある表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式であって、前記各ウィンドウのうち、複写対象となるウィンドウを指定するための複写ウィンドウ指定手段と、前記各表示装置のうち、ウィンドウの複写先となる表示装置を指定するための複写先指定手段と、前記複写ウィンドウ指定手段により指定されたウィンドウを前記複写先指定手段により指定された表示装置に複写するウィンドウ複写手段とを備えたマルチウィンドウ表示方式である。

【0011】さらに、請求項3に対応する発明は、複数の表示装置を備え、これら各表示装置のうちのある表示装置に複数のウィンドウを重畳させて表示可能なマルチウィンドウ表示方式であって、前記各ウィンドウのうち、移動対象となるウィンドウを選択するための移動ウィンドウ選択手段と、前記各表示装置のうち、ウィンドウの移動先となる表示装置を指定するための移動先指定手段と、前記移動ウィンドウ選択手段により選択されたウィンドウを前記移動先指定手段により指定された表示装置に移動させるウィンドウ移動手段とを備えたマルチウィンドウ表示方式である。

【0012】また、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に対応する上記各表示装置は、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示の可否が設定される表示可否設定手段と、この表示可否設定手段に表示否が設定されたとき、前記他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を阻止するウィンドウ表示阻止手段とを備えてもよい。

【0013】さらに、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に対応する上記各表示装置は、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示領域が設定される表示領域設定手段と、この表示領域設定手段により表示領域が設定されたとき、前記他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置によ

る表示を前記表示領域に限定する表示領域限定手段とを備えてもよい。

【0014】

【作用】従って、請求項1に対応する発明は、ウィンドウ消去手段が、各ウィンドウのうち、消去対象となるウィンドウを消去し、再生先指定手段が、各表示装置のうち、ウィンドウの再生先となる表示装置を指定し、ウィンドウ再生手段が、ウィンドウ消去手段により消去されるウィンドウを再生先指定手段により指定された表示装置に再生するので、重畳のために視認しにくいウィンドウを他の表示装置に表示することにより、視認性を向上させることができる。

【0015】また、請求項2に対応する発明は、複写ウィンドウ指定手段が、各ウィンドウのうち、複写対象となるウィンドウを指定し、複写先指定手段が、各表示装置のうち、ウィンドウの複写先となる表示装置を指定し、ウィンドウ複写手段が、複写ウィンドウ指定手段により指定されたウィンドウを複写先指定手段により指定された表示装置に複写するので、請求項1に対応する作用と同様の作用を奏することができる。

【0016】さらに、請求項3に対応する発明は、移動ウィンドウ選択手段が、各ウィンドウのうち、移動対象となるウィンドウを選択し、移動先指定手段が、各表示装置のうち、ウィンドウの移動先となる表示装置を指定し、ウィンドウ移動手段が、移動ウィンドウ選択手段により選択されたウィンドウを移動先指定手段により指定された表示装置に移動させるので、請求項1に対応する作用と同様の作用を奏することができる。

【0017】また、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に対応する各表示装置は、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示の可否が設定される表示可否設定手段を設け、ウィンドウ表示阻止手段が、表示可否設定手段に表示否が設定されたとき、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を阻止するので、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に対応する作用と同様の作用に加え、必要な他の表示装置の表示内容を保護することができる。

【0018】また、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に対応する各表示装置は、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示領域が設定される表示領域設定手段を設け、表示領域限定手段が、この表示領域設定手段により表示領域が設定されたとき、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を当該表示領域に限定するので、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に対応する作用と同様の作用に加え、他の表示装置の必要な表示内容を保護することができる。

【0019】

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し

ながら説明する。図1は本発明の第1の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式の適用された表示システムの構成を示す模式図である。この表示システムは、第1及び第2のCRT表示装置11a、11bを備えている。また、第1のCRT表示装置11aはマウス12a及び再生先キー13aを有する第1の表示制御部14aに接続され、第2のCRT表示装置11bはマウス12b及び再生先キー13bを有する第2の表示制御部14bに接続されている。これら第1及び第2の表示制御部14a、14bは互いに伝送線15を介して接続されている。

【0020】ここで、各表示制御部14a、14bは互いに同一構成のため、第1の表示制御部14aを例に挙げて説明し、第2の表示制御部14bの説明を省略する。第1の表示制御部14aは、図2のフローチャートに示すように動作し、マウス12a及び再生先キー13aの操作に対応して、マウス12aにより指定されたウィンドウを消去すると共に、該ウィンドウを再生先キー13aにより指定された第2（他）のCRT表示装置11bに再生表示させる機能をもっている。

【0021】次に、このような表示システムの動作を説明する。いま、第1のCRT表示装置11aは、図1に示すように、3つのウィンドウA～Cを重ねさせて表示している。なお、各ウィンドウA～Cは、マウス12aのクリック操作により自己のウィンドウが消去されるための消去要求エリア16を有している。

【0022】ここで、マウス12aは、操作者の操作に対応して移動量を発生し、該移動量を第1の表示制御部14aに送出する。第1の表示制御部14aはこの移動量に基づいてカーソル17をウィンドウAの消去要求エリア16上に位置させるように第1のCRT表示装置11aを制御する。これにより、第1のCRT表示装置11aにおいては、ウィンドウAの消去要求エリア16上にカーソル17が表示される。

【0023】続いて、第1の表示制御部14aは、操作者18による再生先キーの継続した押操作により、第2のCRT表示装置11bを再生先として指定する再生先指定信号を発生し続ける（ST1；再生先指定手段）。一方、マウス12aは、操作者のクリック操作により、ウィンドウAの消去要求エリア16を示す位置座標信号を第1の表示制御部14aに入力する（ST2；ウィンドウ消去手段）。

【0024】第1の表示制御部14aは、この位置座標信号に基づいてウィンドウAを消去するように第1のCRT表示装置11aを制御し（ST3；ウィンドウ消去手段）、再生先指定信号に基づいて、該消去されるウィンドウAを第2のCRT表示装置11bに再生表示するように伝送線15を介して第2の表示制御部14bを制御する（ST4；ウィンドウ再生手段）。

【0025】これにより、図3に示すように、第1のC

RT表示装置11aではウィンドウAが消去され、第2のCRT表示装置11bではこのウィンドウAが表示される。

【0026】上述したように第1の実施例によれば、第1の表示制御部14aが、再生先キー13aの継続した押操作により再生先となる第2のCRT表示装置を指定し、マウスのクリック操作によりウィンドウAを消去すると共に、該消去するウィンドウAを該指定された第2のCRT表示装置11bに表示させるようにしたので、重畳のために視認しにくいウィンドウを他の表示装置に表示することにより、視認性を向上させることができる。

【0027】なお、再生先キー13aを押さずにマウス12aのクリック操作によりウィンドウAを消去要求した場合、第1のCRT表示装置11aにてウィンドウAが消去されるが、第2のCRT表示装置11bは変化せず、いわゆる通常のウィンドウ消去機能が実行される。

【0028】次に、本発明の第2の実施例に係るマルチウィンドウ表示システムについて説明する。図4はこのマルチウィンドウ表示システムの適用された表示システムの構成を示す模式図であり、図1と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0029】すなわち、本実施例装置は、視認しにくいウィンドウを消去せずに表示した状態で他の表示装置に複写することにより視認性の向上を図るものであり、図1に示す装置に比べ、再生先キー13aに代えて、ウィンドウの複写先となる表示装置を指定するための複写先キー21aを備えている。また、各表示制御部14a、14bは、図5のフローチャートに示す動作を実行する機能をもっている。

【0030】いま、前述同様に、第1のCRT表示装置11aは、図4に示すように、3つのウィンドウA～Cを重ねさせて表示している。マウス12aは、操作者の操作に対応して移動量を発生し、該移動量を第1の表示制御部14aに送出する。第1の表示制御部14aはこの移動量に基づいてカーソル17をウィンドウB上に位置させるように第1のCRT表示装置11aを制御する。これにより、第1のCRT表示装置11aでは、ウィンドウB上にカーソル17が表示される。

【0031】続いて、第1の表示制御部14aは、操作者18による複写先キー21aの継続した押操作により、第2のCRT表示装置11bを複写先として指定する複写先指定信号を発生し続ける（ST11；複写先指定手段）。一方、マウス12aは、操作者のクリック操作により、ウィンドウBを複写対象として指定するようにウィンドウBの位置座標信号を第1の表示制御部14aに入力する（ST12；複写ウィンドウ指定手段）。

【0032】第1の表示制御部14aは、この位置座標信号に基づいてウィンドウBを複写表示するように伝送

線15を介して第2の表示制御部14bを制御する(ＳＴ13；ウィンドウ複写手段)。

【0033】これにより、図6に示すように、第1のＣＲＴ表示装置11aではウィンドウA～Cの表示状態が継続され、第2のＣＲＴ表示装置11bではこのウィンドウBが新たに複写表示される。

【0034】上述したように第2の実施例によれば、第1の表示制御部14aが、複写先キー21aの継続した押操作により複写先となる第2のＣＲＴ表示装置11bを指定し、マウス12aのクリック操作によりウィンドウBを指定すると共に、該指定するウィンドウBを複写先として指定された第2のＣＲＴ表示装置11bに複写表示させるようにしたので、第1の実施例と同様の効果を得ることができる。

【0035】次に、本発明の第3の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式について説明する。図7はこのマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図であり、図1と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0036】すなわち、本実施例装置は、視認しにくいウィンドウを他の表示装置に移動させることにより視認性の向上を図るものであり、図1に示す装置に比べ、各表示制御部14a(14b)が、再生先キー13a(13b)に代えて、ウィンドウの移動先となる表示装置を指定するための移動先キー31a(31b)を有し、且つ移動対象となるウィンドウを選択するためのウィンドウ選択キー32a(32b)を備えている。また、各表示制御部14a(14b)は、図8に示す動作を実行する機能をもっている。

【0037】いま、前述同様に、第1のＣＲＴ表示装置11aは、図7に示すように、3つのウィンドウA～Cを重ねさせて表示している。第1の表示制御部14aは、各ウィンドウのうちの移動対象となるウィンドウを太枠表示すると共に、操作者18により選択キー32aが押操作される毎にウィンドウA～Cの順番に個別に太枠表示を移動するように第1のＣＲＴ表示装置11aを制御する(ＳＴ21；移動ウィンドウ選択手段)。ここでは、例えばウィンドウBが第1のＣＲＴ表示装置11aに太枠表示されるとする。

【0038】続いて、第1の表示制御部14aは、操作者18による移動先キー31aの押操作により、第2のＣＲＴ表示装置11bを移動先として指定する移動先指定信号を発生し(ＳＴ22；移動先指定手段)、この移動先指定信号に基づいて、現在太枠表示中のウィンドウBを第2のＣＲＴ表示装置11bに移動させるように伝送線15を介して第2の表示制御部14bを制御する(ＳＴ23；ウィンドウ移動手段)。

【0039】これにより、図9に示すように、第1のＣＲＴ表示装置11aではウィンドウA、Cが表示され、

第2のＣＲＴ表示装置11bではこのウィンドウBが新たに表示される。

【0040】上述したように第3の実施例によれば、第1の表示制御部14aが、選択キー32aの押操作毎に太枠表示を移動表示させて選択されるウィンドウを示し、移動先キー31aの押操作により移動先となる第2のＣＲＴ表示装置11bを指定すると共に、該太枠表示で示されるウィンドウBを該指定された第2のＣＲＴ表示装置11bに移動させるようにしたので、第1の実施例と同様の効果を得ることができる。

【0041】また、本実施例によれば、マウス12aを使用する必要がない上、カーソル17を消去要求エリア16上に合わせる手間と、再生先キー13a又は複写先キー21aを継続して押操作する手間とを省略することができるので、第1及び第2の実施例と比べ、操作性を向上させることができる。

【0042】次に、本発明の第4の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式について説明する。図10はこのマルチウィンドウ表示方式の適用された表示システムの構成を示す模式図であり、図4と同一部分には同一符号を用いてその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0043】すなわち、本実施例装置は、必要な他の表示装置の表示内容の保護を図るものであり、図1に示す装置に比べ、各表示制御部14b(14a)は、図11のフローチャートに示すように、他のＣＲＴ表示装置11a(11b)に表示されたウィンドウに対して自己のＣＲＴ表示装置11b(11a)による表示の可否が設定され、且つこの設定が表示否を示すとき、他のＣＲＴ表示装置11a(11b)に表示されたウィンドウに対し、自己のＣＲＴ表示装置11b(11a)による表示を阻止する機能をもっている。

【0044】ここで、第2の表示制御部14bでは、例えばマウス12bのクリック操作により、第1(他)の表示制御部14aからのウィンドウの表示可否が設定されたとする(ＳＴ31；表示可否設定手段)。このとき、第2の表示制御部14bは、図10に示すように、“表示否”を示す移動禁止アイコン41を表示するように第2のＣＲＴ表示装置11bを制御する。

【0045】一方、第1の表示制御部14aでは、前述同様に、マウス12aの摺動操作によりカーソル17をウィンドウB上に位置させると共に、複写先キー21aの継続した押操作及びマウス12aのクリック操作により、このウィンドウBを第2のＣＲＴ表示装置11bに表示させるようにウィンドウB複写信号を伝送線15を介して第2の表示制御部14bに送出する(ＳＴ32)。

【0046】第2の表示制御部14bは、ウィンドウB複写信号を受けると、他の表示制御部14aからのウィンドウ表示可否の設定内容を判定し(ＳＴ33)、ステ

ップST31にて表示否が設定されているので“表示否”と判断し、このウィンドウB複写信号によるウィンドウBの表示処理を拒否する(ST34;ウィンドウ表示阻止手段)。

【0047】これにより、図12に示すように、第2のCRT表示装置11bではウィンドウBが表示されない。なお、ステップST33による判定の結果、ウィンドウの“表示可”と判断された場合、第2のCRT表示装置11bでは第2の実施例と同様にウィンドウBが表示される(ST35)。

【0048】上述したように第4の実施例によれば、第2の表示制御部14bが、マウス12bのクリック操作により第1の表示制御部14aからのウィンドウの表示否を設定し、第1の表示制御部14aが、複写先キー21aの継続した押操作及びマウス12aのクリック操作によりウィンドウB複写信号を第2の表示制御部14bに送出し、第2の表示制御部14bが、ウィンドウB複写信号を受けると、ウィンドウ表示否の設定を参照してウィンドウBの表示処理を拒否するので、必要な第2のCRT表示装置11bの表示内容を保護することができる。

【0049】なお、第2の表示制御部14bにウィンドウの“表示可”が設定された場合、第2の実施例と同様の効果を得ることができる。次に、本発明の第5の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式について説明する。図13はこのマルチウィンドウ表示方式の適用された表示システムの構成を示す模式図であり、図1と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分についてのみ述べる。

【0050】すなわち、本実施例装置は、他の表示装置の必要な表示内容の保護を図るものであり、図1に示す装置に比べ、各表示制御部14b(14a)は、図14のフローチャートに示すように、他のCRT表示装置11a(11b)に表示されたウィンドウに対して自己のCRT表示装置11b(11a)による表示領域が設定され、他のCRT表示装置11a(11b)に表示されたウィンドウに対して自己のCRT表示装置11b(11a)による表示を当該表示領域に限定する機能をもっている。

【0051】ここで、第2の表示制御部14bでは、例えばマウス12bのクリック操作により、第1(他)の表示制御部14aからのウィンドウの表示領域が設定されたとする(ST41;表示領域設定手段)。なお、この表示領域は、第2のCRT表示装置11bに表示中のウィンドウDを回避するように設定されている。このとき、第2の表示制御部14bは、図14に示すように、表示領域51を表示するように第2のCRT表示装置11bを制御する。

【0052】一方、第1の表示制御部14aでは、前述同様に、マウス12aの摺動操作によりカーソル17を

ウィンドウAの消去要求エリア16上に位置させるように第1のCRT表示装置11aを制御する。これにより、第1のCRT表示装置11aにおいては、ウィンドウAの消去要求エリア16上にカーソル17が表示される。

【0053】続いて、第1の表示制御部14aは、操作者18による再生先キー13aの継続した押操作により、第2のCRT表示装置11bを再生先として指定する再生先指定信号を発生し続ける。一方、マウス12aは、操作者のクリック操作により、ウィンドウAの消去要求エリア16を示す位置座標信号を第1の表示制御部14aに入力する。

【0054】第1の表示制御部14aは、この位置座標信号に基づいてウィンドウAを消去するように第1のCRT表示装置11aを制御し、再生先指定信号に基づいて、該消去されるウィンドウAを第2のCRT表示装置11bに再生表示するようにウィンドウA再生表示信号を伝送線15を介して第2の表示制御部14bに送出する(ST42)。

【0055】第2の表示制御部14bは、ウィンドウA再生表示信号を受けると、他の表示制御部14aからのウィンドウ表示領域の設定の有無を判定し(ST43)、ステップST41にて表示領域が設定されているので“表示領域の設定有”と判断し、このウィンドウA再生表示信号に基づいて、ウィンドウAの再生表示を該設定された表示領域51内に実行する(ST44;表示領域限定手段)。

【0056】これにより、図15に示すように、第1のCRT表示装置11aではウィンドウAが消去され、第2のCRT表示装置11bではこのウィンドウAが設定された表示領域51内に表示されるので、表示領域51外に表示中のウィンドウDが保護される。なお、ステップST43による判定の結果、“表示領域の設定無”と判断された場合、第2のCRT表示装置11bでは、第1の実施例と同様にウィンドウAが表示される(ST45)。

【0057】上述したように第5の実施例によれば、第2の表示制御部14bが、マウス12bのクリック操作により第1の表示制御部14aからのウィンドウの表示領域51を設定し、第1の表示制御部14aが、再生先キー13aの継続した押操作及びマウス12aのクリック操作によりウィンドウA再生表示信号を第2の表示制御部14bに送出し、第2の表示制御部14bが、ウィンドウA再生表示信号を受けると、ウィンドウ表示領域の設定を参照してウィンドウAを該表示領域51内に表示するので、第2のCRT表示装置11bにて表示領域51外に表示中の必要な表示内容を保護することができる。

【0058】なお、第2の表示制御部14bにウィンドウの表示領域が設定されない場合、第1の実施例と同様

の効果を得ることができる。なお、上記第4の実施例では、図4に示す装置を例に挙げて他の表示制御部からのウィンドウの表示阻止機能を説明したが、これに限らず、図1に示す装置又は図7に示す装置に当該ウィンドウの表示阻止機能を適用する構成としても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることができる。

【0059】また、上記第4の実施例では、第1の表示制御部14aが複写先キー21aの押操作に基づいてウィンドウB複写信号を第2の表示制御部14bに送出し、第2の表示制御部14bがウィンドウB複写信号を受けると、表示可否の設定内容を判定し、判定の結果、表示否のときにウィンドウB複写信号の場合について説明したが、これに限らず、第1の表示制御部14aが複写先キー21aの押操作に基づいて第2の表示制御部14bにおける表示可否の設定内容を判定し、判定の結果、表示否のときにウィンドウB複写信号を第2の表示制御部14bに送出しない構成としても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることができる。

【0060】さらに、上記第5の実施例では、図1に示す装置を例に挙げて他の表示制御部からのウィンドウを所定の表示領域に表示する機能を説明したが、これに限らず、図4に示す装置又は図7に示す装置に当該ウィンドウを表示領域に表示する機能を適用した構成としても、本発明を同様に実施して同様の効果を得ることができる。その他、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。

【0061】

【発明の効果】以上説明したように請求項1の発明によれば、ウィンドウ消去手段が、各ウィンドウのうち、消去対象となるウィンドウを消去し、再生先指定手段が、各表示装置のうち、ウィンドウの再生先となる表示装置を指定し、ウィンドウ再生手段が、ウィンドウ消去手段により消去されるウィンドウを再生先指定手段により指定された表示装置に再生するので、重畳のために視認しにくいウィンドウを他の表示装置に表示することにより、視認性を向上できるマルチウィンドウ表示方式を提供できる。

【0062】また、請求項2の発明によれば、複写ウィンドウ指定手段が、各ウィンドウのうち、複写対象となるウィンドウを指定し、複写先指定手段が、各表示装置のうち、ウィンドウの複写先となる表示装置を指定し、ウィンドウ複写手段が、複写ウィンドウ指定手段により指定されたウィンドウを複写先指定手段により指定された表示装置に複写するので、請求項1と同様の効果を奏することができるマルチウィンドウ表示方式を提供できる。

【0063】さらに、請求項3の発明によれば、移動ウィンドウ選択手段が、各ウィンドウのうち、移動対象となるウィンドウを選択し、移動先指定手段が、各表示装置のうち、ウィンドウの移動先となる表示装置を指定

し、ウィンドウ移動手段が、移動ウィンドウ選択手段により選択されたウィンドウを移動先指定手段により指定された表示装置に移動させるので、請求項1と同様の効果を奏することができるマルチウィンドウ表示方式を提供できる。

【0064】また、請求項4の発明によれば、上記各表示装置では、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示の可否が設定される表示可否設定手段を設け、ウィンドウ表示阻止手段が、表示可否設定手段に表示否が設定されたとき、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を阻止するので、請求項1乃至請求項3のいずれかと同様の効果に加え、必要な他の表示装置の表示内容を保護できるマルチウィンドウ表示方式を提供できる。

【0065】さらに、請求項5の発明によれば、上記各表示装置では、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示領域が設定される表示領域設定手段を設け、表示領域限定手段が、この表示領域設定手段により表示領域が設定されたとき、他の表示装置に表示されたウィンドウに対し、自己の表示装置による表示を当該表示領域に限定するので、請求項1乃至請求項3のいずれかと同様の効果に加え、他の表示装置の必要な表示内容を保護できるマルチウィンドウ表示方式を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図、

【図2】同実施例における動作を示すフローチャート、

【図3】同実施例における動作を説明するための表示システムの模式図、

【図4】本発明の第2の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図、

【図5】同実施例における動作を示すフローチャート、

【図6】同実施例における動作を説明するための表示システムの模式図、

【図7】本発明の第3の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図、

【図8】同実施例における動作を示すフローチャート、

【図9】同実施例における動作を説明するための表示システムの模式図、

【図10】本発明の第4の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図、

【図11】同実施例における動作を示すフローチャート、

【図12】同実施例における動作を説明するための表示システムの模式図、



【図13】本発明の第5の実施例に係るマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図、

【図14】同実施例における動作を示すフローチャート、

【図15】同実施例における動作を説明するための表示システムの模式図、

【図16】従来のマルチウィンドウ表示方式の適用される表示システムの構成を示す模式図、


【図17】従来の表示システムの動作を説明するための

模式図。


【符号の説明】

11a…第1のCRT表示装置、11b…第2のCRT表示装置、12a、12b…マウス、13a、13b…再生先キー、14a…第1の表示制御部、14b…第2の表示制御部、15…伝送線、16…消去要求エリア、17…カーソル、21a、21b…複写先キー、31a、31b…移動先キー、32a、32b…ウィンドウ選択キー、41…移動禁止アイコン、51…表示領域、A～D…ウィンドウ。


【図1】

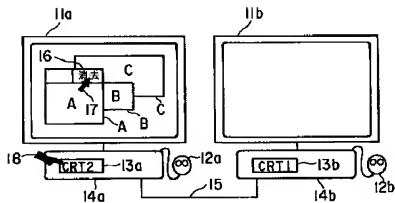


【図3】

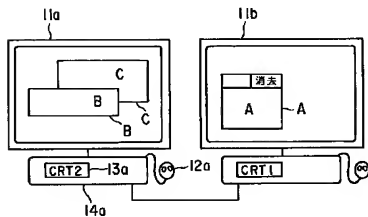


【図12】

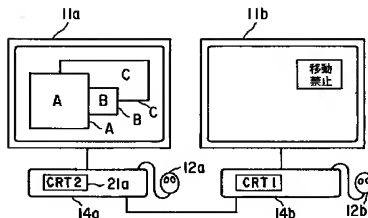


【図2】

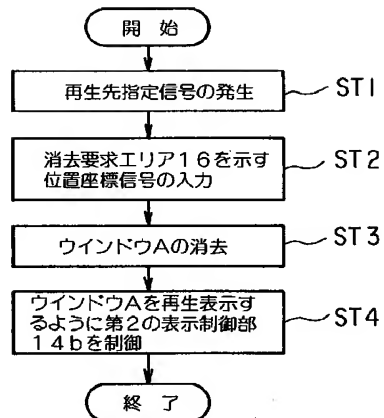


【図4】

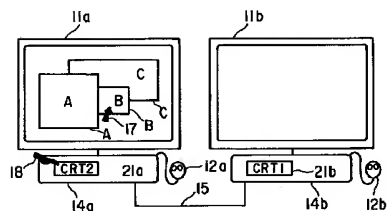


【図5】

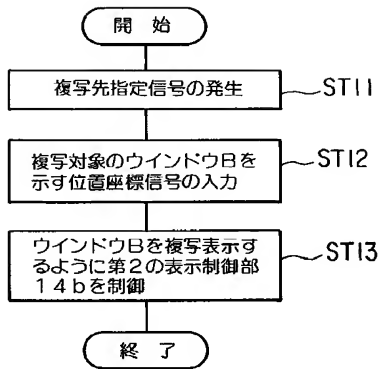


【図6】

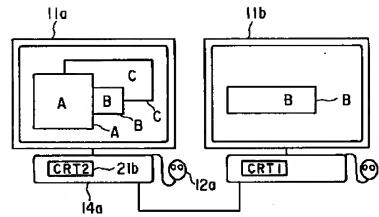


【図7】

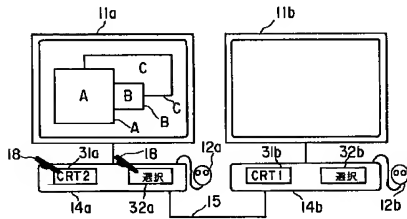


【図8】

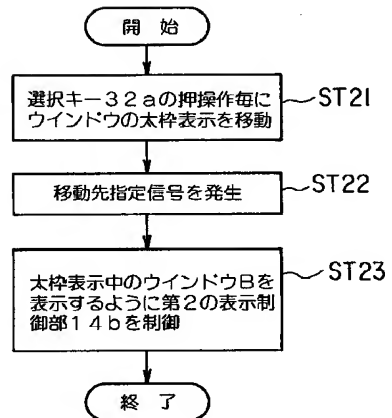


【図9】

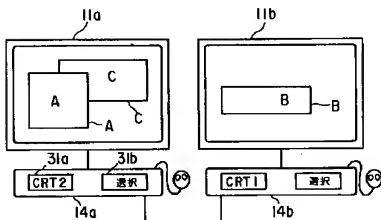


【図10】

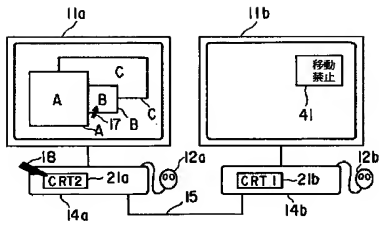


【図11】

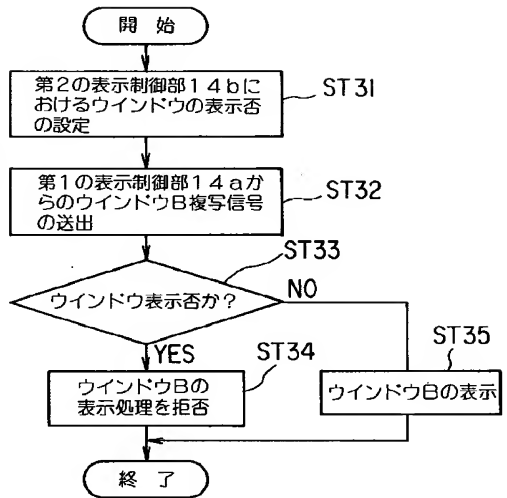


【図16】

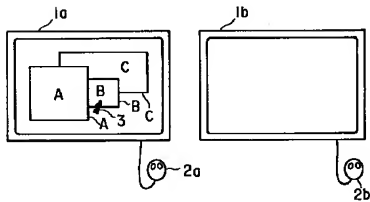


【図15】

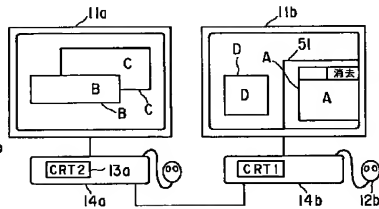

【図13】

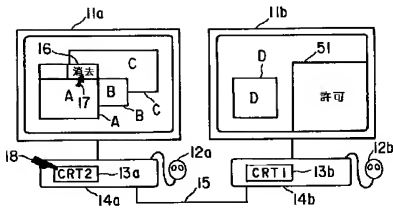

【図17】

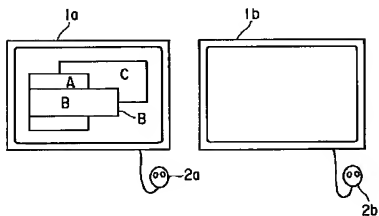

【図14】

